




SUPRI - 3003

2022

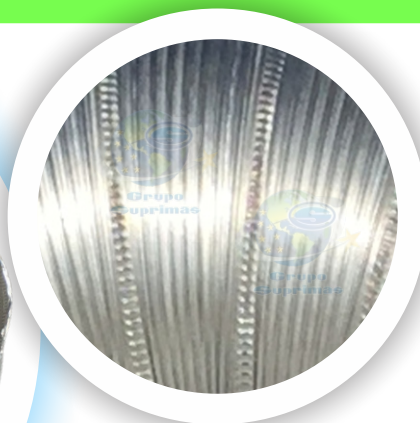

Ficha Técnica

Material: Alumínio com cravação especial, altamente flexível e resistente;

Aplicações: Ventilação e exaustão de ar, sistema de ventilação de cozinha, central de ar condicionado e exaustão de aquecedores de água e gás;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Proporção de compressão: 2:1

Cor: Prata

ESCALA DE TEMPERATURA



Min: -20°C Max: +250°C

Min: -4°F Max: +485°F

FAIXA DE DIÂMETRO

*Consulte diâmetros disponíveis



Min: 25mm Max: 203mm

Min: 1pol Max: 8pol

Tabela Referencial Outras medidas Sob Consulta*

Diâmetro - Milímetro	Diâmetro - Polegada	Pressão de Trab. - PSI	Pressão de Trab. - BAR	Pressão Negativa - IN.HG
63	2,5	2,90	0,20	5,90
76	3	2,32	0,16	4,72
102	4	1,74	0,12	3,54
127	5	1,45	0,10	2,95
152	6	1,16	0,08	2,36
203	8	0,87	0,06	1,77

*valores aproximados

***Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

Entre em contato: +55 (11) 2799-0099 +55 (11) 97775-9999 +55 (11) 97778-4444