



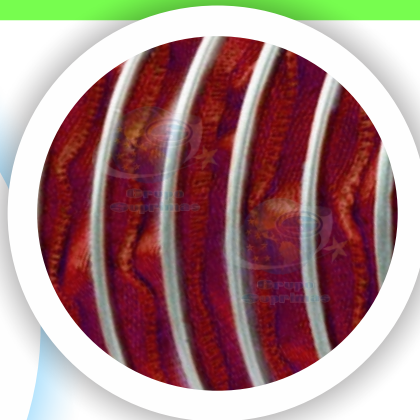

SUPRI - 500 HD

2022

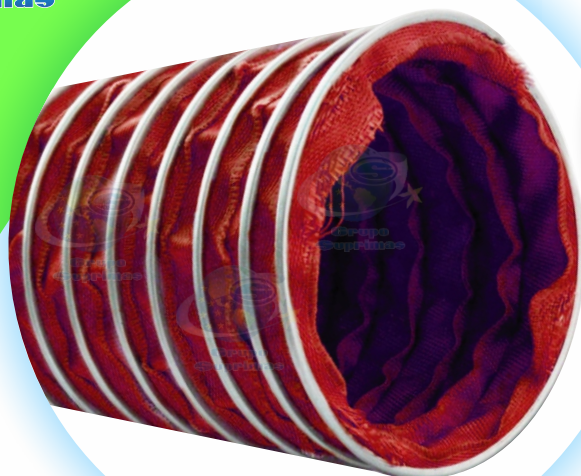

Ficha Técnica

Material: Tecido de aramida sem tratamento e espiral externa de aço carbono;

Aplicações: Sistema de exaustão de gás veicular e automotivo, extração de gás, bancada de testes de motores, medição de gases de escape, extração de ar em alta temperatura: forno, fundição, indústria de cerâmica, indústria de vidro, planta de aço, moinho de alúminio, foles e compensadores;

Comprimento: (consulte medidas disponíveis)

Proporção de compressão: 2:1

Cor: Vermelho

ESCALA DE TEMPERATURA



Min: +250°C Max: +400°C

Min: +482°F Max: +752°F

FAIXA DE DIÂMETRO

*Consulte diâmetros disponíveis



Min: 76mm Max: 1219mm

Min: 3pol Max: 48pol

Tabela Referencial Outras medidas Sob Consulta*

Diâmetro - Milímetro	Diâmetro - Polegada	Pressão de Trab. - PSI	Pressão de Trab. - BAR	Pressão Negativa - IN.HG
102	4	1,88	0,130	1,18
115	4,5	1,74	0,120	1,18
127	5	1,66	0,115	1,03
130	5,1	1,59	0,110	1,03
140	5,5	1,52	0,105	1,03
152	6	1,01	0,070	1,03
160	6,2	0,94	0,065	0,73
165	6,5	0,94	0,065	0,73
170	6,7	0,94	0,065	0,73
180	7	0,94	0,065	0,73
203	8	0,87	0,060	0,59
250	9,8	0,58	0,040	0,36

*valores aproximados

***Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

Entre em contato: +55 (11) 2799-0099 +55 (11) 97775-9999 +55 (11) 97778-4444