




# SUPRI - PU CRISTAL AM

2022

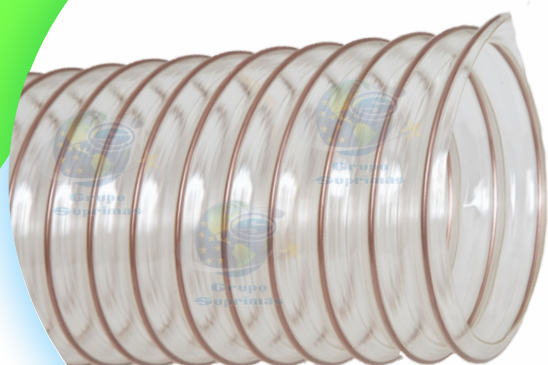

## Ficha Técnica

**Material:** Elastômetro termoplástico sobre espirais encapsulados em anéis de aço, cobreado, zincado, inox e polietileno;

**Aplicações:** Sucção e descarga de materiais abrasivos, fumaça, vapor, cavacos de madeira, entre outros;

**Comprimento:** (consulte medidas disponíveis)

**Proporção de compressão:** 2:1

**Cor:** Cristal

### OPÇÕES DE ARAMES



Cobreado



Inox



Zincado



Polietileno



Arraste

### ESCALA DE TEMPERATURA



Min: -40°C

Max: +100°C

Min: -40°F

Max: +212°F

### FAIXA DE DIÂMETRO

\*Consulte diâmetros disponíveis



Min: 25mm

Max: 1219mm

Min: 1pol

Max: 48pol

### Tabela Referencial Outras medidas Sob Consulta\*

Diâmetro - Milímetro	Diâmetro - Polegada	Pressão de Trab. - PSI	Pressão de Trab. - BAR	Pressão Negativa - IN.HG
38	1,5	8,85	0,61	8,42
40	1,6	8,55	0,59	7,97
45	1,75	7,70	0,53	7,65
51	2	7,10	0,48	7,50
60	2,36	5,95	0,41	6,05
65	2,5	5,50	0,38	5,40
70	2,75	5,10	0,35	4,43
76	3	4,80	0,33	4,13
80	3,15	4,50	0,31	3,84
90	3,5	4,16	0,28	3,34
102	4	3,65	0,25	2,51
110	4,3	3,25	0,22	2,40
115	4,5	3,10	0,21	2,21
120	4,75	2,95	0,20	1,77
127	5	2,90	0,19	1,62
130	5,15	2,75	0,18	1,62

\*valores aproximados

\*\*\*Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

Entre em contato: +55 (11) 2799-0099 +55 (11) 97775-9999 +55 (11) 97778-4444