




# SUPRI - PU CRISTAL AA+

2022

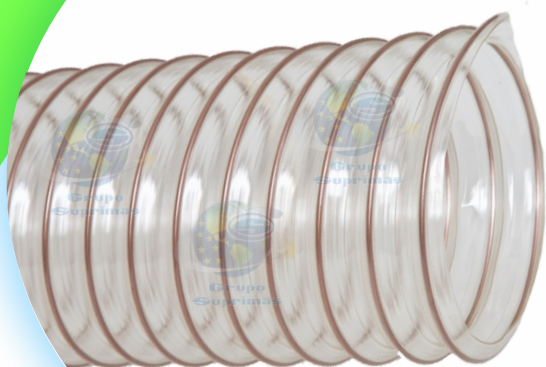

ECO FRIENDLY



## Ficha Técnica

**Material:** Elastômetro termoplástico sobre espirais encapsulados em anéis de aço, cobreado, zincado, inox e polietileno;

**Aplicações:** Sucção e descarga de materiais abrasivos, fumaça, vapor, cavacos de madeira, entre outros;

**Comprimento:** (consulte medidas disponíveis)


**Proporção de compressão:** 2:1

**Cor:** Cristal

### OPÇÕES DE ARAMES



Cobreado    Inox    Zincado



Polietileno    Arraste

### ESCALA DE TEMPERATURA



Min: -40°C    Max: +100°C

Min: -40°F    Max: +212°F

### FAIXA DE DIÂMETRO

\*Consulte diâmetros disponíveis



Min: 25mm    Max: 1219mm

Min: 1pol    Max: 48pol

### Tabela Referencial    Outras medidas Sob Consulta\*

Diâmetro - Milímetro	Diâmetro - Polegada	Pressão de Trab. - PSI	Pressão de Trab. - BAR	Pressão Negativa - IN.HG
50,8	2,0	47,15	3,25	29,55
63,5	2,5	41,05	2,83	29,55
76,2	3,0	34,57	2,38	29,55
88,9	3,5	29,15	2,00	26,60
101,6	4,0	25,89	1,78	26,58
114,3	4,5	23,00	1,58	25,55
127,0	5,0	20,81	1,43	23,62
152,4	6,0	17,48	1,20	21,40
177,8	7,0	14,70	1,01	19,65
203,2	8,0	12,75	0,88	17,40
228,6	9,0	11,70	0,80	14,60
254,0	10,0	10,60	0,73	10,20
279,4	11,0	9,55	0,65	7,10
304,8	12,0	8,85	0,61	5,45
355,6	14,0	6,65	0,46	3,36
406,4	16,0	4,85	0,33	2,86

\*valores aproximados

\*\*\*Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

Entre em contato: +55 (11) 2799-0099    +55 (11) 97775-9999    +55 (11) 97778-4444